

4SSM sorozatú csőbúvárszivattyú

Felhasználási terület:


- [vízellátás kútból vagy víztartályból](#)
- [házi használatra, lakossági vagy ipari felhasználásra](#)
- [kerti használatra, locsolásra](#)

Működési feltételek:

- [folyadék maximális hőmérséklete: +35°C](#)
- [maximális kvarctartalom: 0,25%](#)
- [maximális merülési mélység: 80m](#)
- [kút minimális átmérője: 4"](#)

Motor és szivattyú:

- [egyfázisú: 220÷240V / 50Hz](#)
- [motor teljesen kiöntött, vízálló](#)
- [indítási vezérlés](#)
- [nyomásálló ház](#)

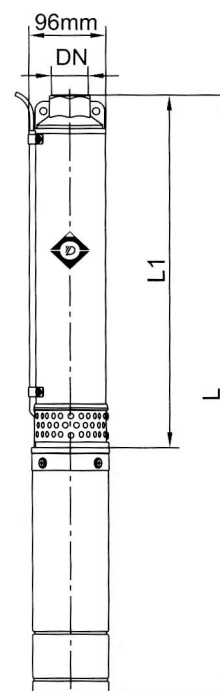

Típus	vízvezeték csatlakozó átmérője (DN)	L1 (mm)	L (mm)	súly (kg)
4SSM3-6	6/4"	387	699	11
4SSM5-5	6/4"	379	706	12
4SSM5-7	6/4"	440	787	13

Típus	el.telj. felv. W	mech. telj. kW	vízszállítás (2850 fordulat/perc)										
			szállított vízmennyiség l/perc	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
4SSM3-6	650	0,37	emelési magasság	38	36	34	32	29	25	20	14	7	

Típus	el.telj. felv. W	mech. telj. kW	vízszállítás (2850 fordulat/perc)								
			szállított vízmennyiség l/perc	m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
4SSM5-5	960	0,55	emelési magasság	32	31	30	28	25	21	16	10
4SSM5-7	1.350	0,75		45	43	41	39	35	29	22	14