

# 4SSM sorozatú csőbúvárszivattyú

Felhasználási terület:


- vízellátás kútból vagy víztartályból
- házi használatra, lakossági vagy ipari felhasználásra
- kerti használatra, locsolásra

Működési feltételek:

- folyadék maximális hőmérséklete: +35°C
- maximális kvarctartalom: 0,25%
- maximális merülési mélység: 80m
- kút minimális átmérője: 4"

Motor és szivattyú:

- egyfázisú: 220÷240V / 50Hz
- motor teljesen kiöntött, vízálló
- indítási vezérlés
- nyomásálló ház

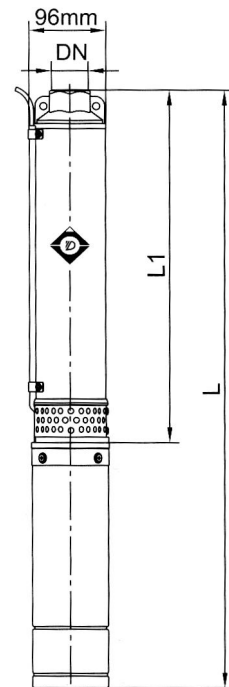

Típus	vízvezeték csatlakozó átmérője (DN)	L1 (mm)	L (mm)	súly (kg)
4SSM3-6	2"	387	699	11
4SSM5-5	2"	379	706	12
4SSM5-7	2"	440	787	13

Típus	el.telj. felv. W	mech. telj. kW	vízszállítás (2850 fordulat/perc)										
			szállított vízmennyiség	m <sup>3</sup> /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
4SSM3-6	650	0,37	emelési magasság	38	36	34	32	29	25	20	14	7	

Típus	el.telj. felv. W	mech. telj. kW	vízszállítás (2850 fordulat/perc)									
			szállított vízmennyiség	m <sup>3</sup> /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
4SSM5-5	960	0,55	emelési magasság	32	31	30	28	25	21	16	10	
4SSM5-7	1.350	0,75		45	43	41	39	35	29	22	14	