


## Alumínium öntvény dobozok (IP 65)

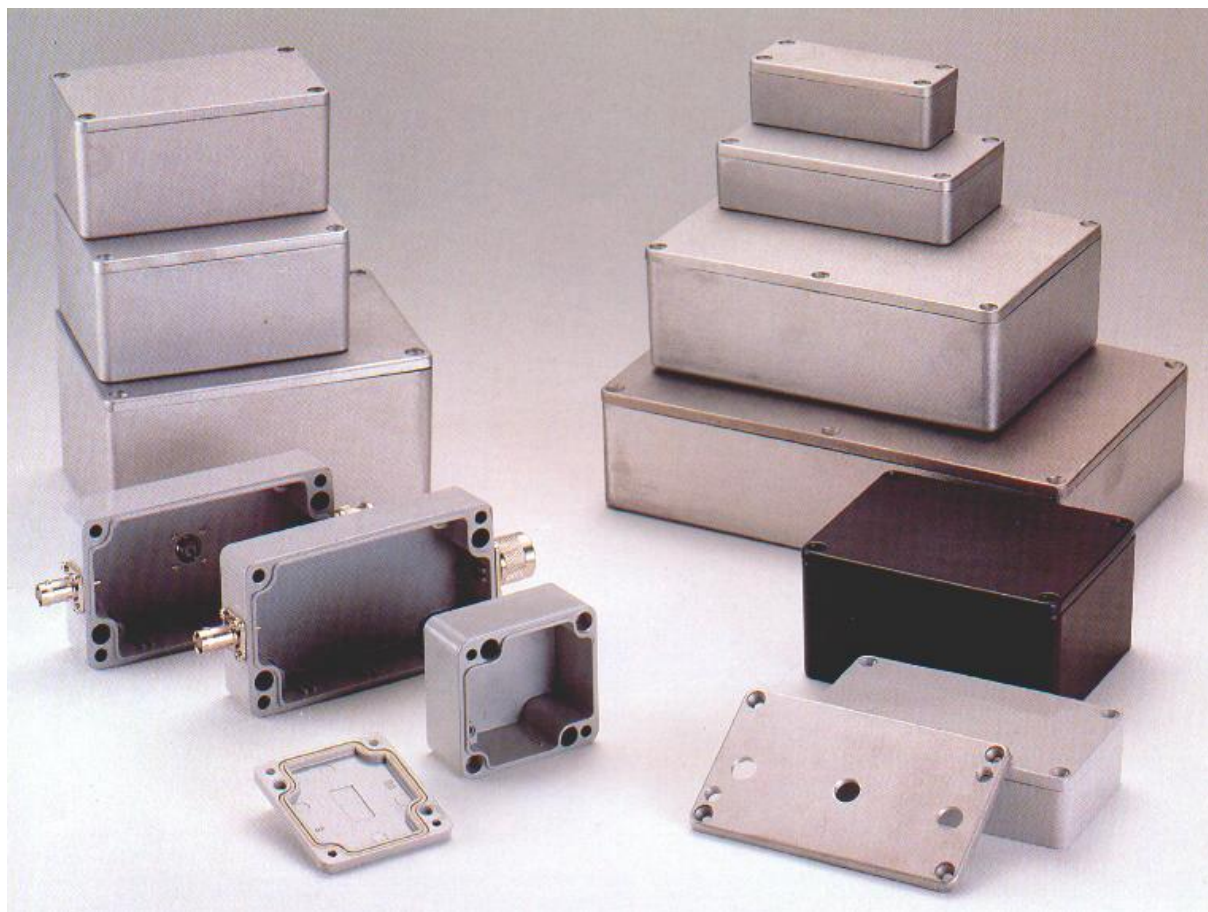

- Zavarérzékeny elektronikus, pneumatikus és hidraulikus eszközökhöz, hétköznapi és ipari berendezésekhez megfelelő elektromos és mágneses árnyékolást biztosít
- Időjárásálló kivitel, megfelel az IEC529 szabványú, IP 65 és NEMA 4 védettségű berendezések bedobozolásához (por- és párazáró kivitel, fröccsenő víz ellen védett)
- A doboz anyaga a japán ipari szabvány szerinti ADC-10-es alumínium ötvözet
- Falra szereléshez és az összerögzítéshez gyártott lyukak a hermetikusan zárt területen kívül esnek, így a por és pára nem jutnak be a doboz belsejébe
- A fedlapot rögzítő csavarok elveszés ellen biztosítottak
- A fedlap hornyában neoprén tömítés van
- A doboz alsó részében az elektromos nyomtatott áramköri lapok vízszintes elhelyezéséhez rögzítési és földelési helyeket, függőleges elhelyezéséhez vezető síneket alakítottak ki

típus	külső méret [mm]
G102	90x36x30
G104	64x58x35
G106	115x65x30
G111	115x65x55
G113	115x90x55
G115	148x108x75
G120	171x121x55
G124	222x146x55
G125	222x146x82
G137	120,5x120,5x101,5
G139	158,5x158,5x101,5

Nagyobb mennyiség rendelhető feketére festve, vagy fekete epoxy műgyanta bevonattal is.