


Polikarbonát és ABS dobozok (IP 65)

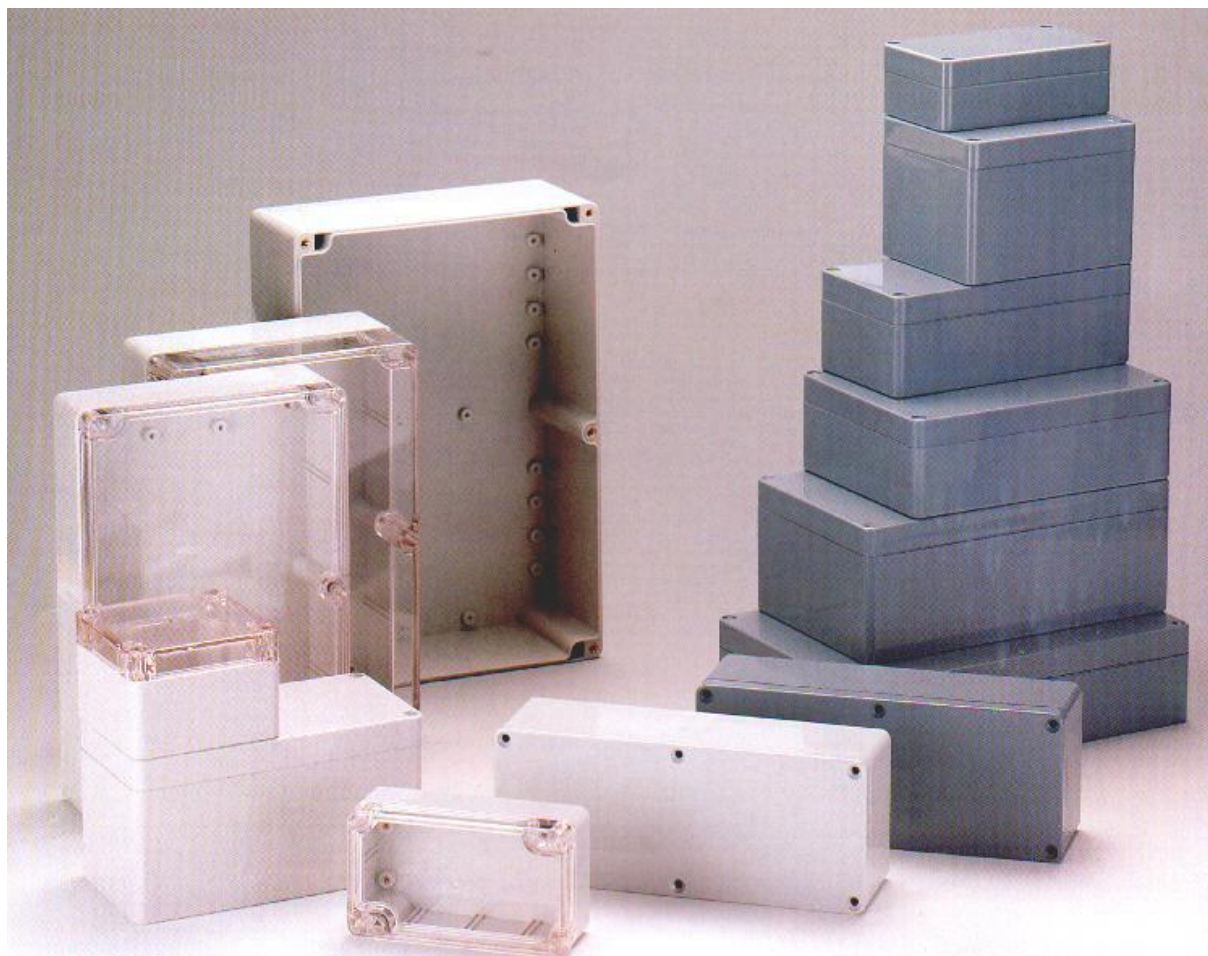

- Hermetikusan záródó, időjárásálló kivitel, megfelel az IEC529 szabványú, IP 65 és NEMA 4 védettségű berendezések bedobozolásához (por- és párazáró kivitel, fröccsenő víz ellen védett)
- A doboz teteje és alja hornyos-nútos rendszerben kapcsolódik egymáshoz. A falhoz rögzítő és az összerögzítéshez gyártott lyukak a hermetikusan zárt területen kívül esnek, így a por és pára nem jutnak be a doboz belsejébe
- A fedlap hornyában neoprén tömítés van
- A fedlapot rögzítő M4-es acél csavarok nem mágneseződnek és sárgaréz hüvelybe csavarodnak
- A polikarbonát dobozok átlátszó és világosszürke tetővel egyaránt rendelhetők
- A polikarbonát dobozok üzemi hőmérséklet tartománya : -40°C-tól +100°C-ig
- Az ütésálló, ABS alapanyagú, sötétszürke dobozok üzemi hőmérséklet tartománya : -20°C-tól +100°C-ig
- A doboz alsó részében az elektromos nyomtatott áramköri lapok vízszintes elhelyezéséhez rögzítési és földelési helyeket, függőleges elhelyezéséhez vezető síneket alakítottak ki

A csavarok és a neoprén tömítés a doboz tartozékai.

Méretválaszték a következő oldalon!

Polikarbonát és ABS dobozok méretválasztéka :

ABS sötét szürke	polikarbonát		külső méret [mm]
	világos szürke	átlátszó tetővel	
G302	G201	G201C	64x58x35
G304	G203	G203C	115x65x40
G308	G205	G205C	115x65x55
G311	G212	G212C	115x90x55
G313	G214	G214C	171x121x55
G317	G218	G218C	222x146x55
G331	G221	G221C	115x90x80
G340	G223	G223C	171x121x80
G346	G229	G229C	195X80X55
G353	G232	G232C	222x146x75
G378	G238	G238C	265X185X95
G362	G250	G250C	52X50X35
G366	G256	G256C	82X80X55
G368	G258	G258C	160X80X55
G369	G265	G265C	160X80X85
G373	G269	G269C	200X120X75
G386	G278	G278C	120X120X60
G387	G279	G279C	120X120X90
G396	G287	G287C	160X160X60
G399	G288	G288C	160X160X90
G3008	G2018	G2018C	240X160X90
G3019	G2025	G2025C	240X160X120
G3028	G2029	G2029C	300X230X86
G3031	G2038	G2038C	300X230X111
G3039	G2058	G2058C	360X200X150